

## 12 V Aussenleuchten

### Pfadleuchte 12-4206-S

Pfadleuchte mit wasserdichtem Aluminiumgehäuse, Oberfläche pulverbeschichtet mattschwarz, Linse/Lampenabdeckung aus klarem Polykarbonat.


Wegbeleuchtung, Beleuchtung von Rabatten und Beeten. Lampenabstand 2,5 bis 4 m.

**Leistung:**

Spannung: 12 VAC  
Stiftsockellampe Typ: G 4 Xenon  
Leistung: 20 W

**Lieferumfang:**

- Beleuchtungskörper mit 1 m Anschlusskabel
- Standardlampe
- Erdspieß
- zwei Klemmen

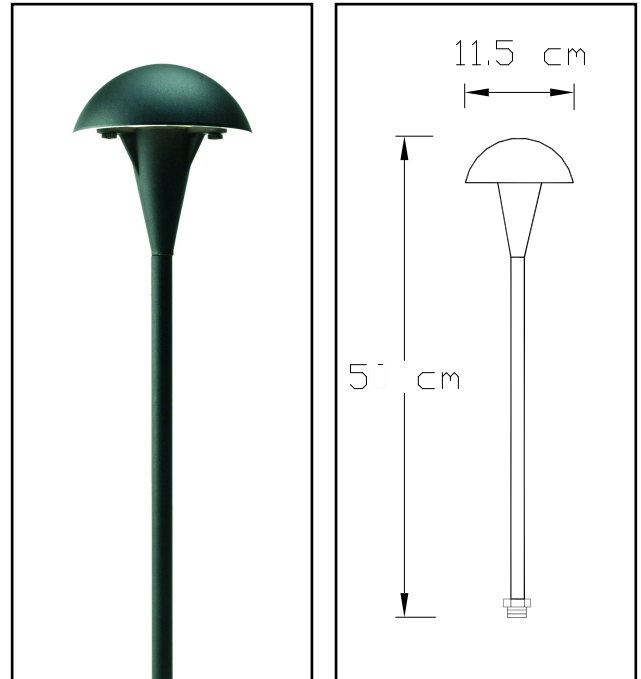

**Montage:**

Mit Erdspieß.

**Zubehör:**

- Bodenbefestigungsplatte rund oder eckig
- Bodendose 200

