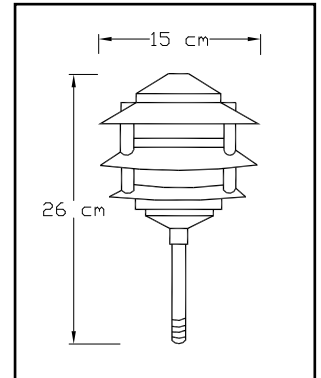


12 V Aussenleuchten

Pfadleuchte 12-6222-S

Pfadleuchte mit wasserdichtem Aluminiumgehäuse, Oberfläche pulverbeschichtet mattschwarz, Linse/Lampenabdeckung aus klarem Polykarbonat.

Wegbeleuchtung, Beleuchtung von Rabatten und Beeten. Lampenabstand 2,5 bis 3,5 m.

**Leistung:**

Spannung: 12 VAC
Stiftsockellampe Typ: G 4 Xenon
Leistung: 20 W

Montage:

Mit Erdspiess.

Lieferumfang:

- Beleuchtungskörper mit 1 m Anschlusskabel
- Standardlampe
- Erdspiess
- zwei Klemmen

Zubehör:

- Bodenbefestigungsplatte rund oder eckig
- Verlängerungsrohre 100/300/450 mm lang
- Bodendose 200

