

## 12 V Aussenleuchten


### Einbauscheinwerfer mit Blend- schutz 12-5271-S

Spotleuchte mit wasserdichtem Zweikomponentengehäuse, mattschwarz, Leuchtmittel auf Schwenksattel montiert, bis 10° neigbar, Linse aus Sicherheitsklarglas, Dichtung mit hitzebeständigem Silikon-O-Ring.

Einbau in Schotterstein- oder niedere Pflanzflächen für Spotbeleuchtung mit erhöhtem Blendschutz.

**Leistung:**

Spannung: 12 VAC  
Halogenreflektorlampe Typ: GU 5.3  
Leistung: 20W / 35 W  
Winkel: 24°

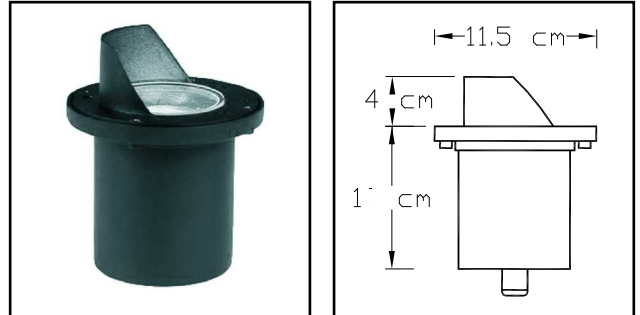

**Montage:**

Mit Montagerohr und Sickerpackung.

**Lieferumfang:**

- Beleuchtungskörper mit 1 m Anschlusskabel
- Standardlampe
- zwei Klemmen

**Zubehör:**

- Montagerohr Art.-Nr. 12-Rohr-100

