

## 12 V Aussenleuchten


### Quellenscheinwerfer mit Blende und ABS-Schutzrohr 12-5280-S

Spotleuchte mit wasserdichtem Zweikomponentengehäuse, mattschwarz, mit Schwenksattel in Schutzrohr eingebaut, Neigewinkel bis 45°, Linse aus Sicherheitsklarglas, Dichtung mit hitzebeständigem Silikon-O-Ring.

Einbau in Schotterstein- oder niedere Pflanzflächen für Spotbeleuchtung mit Neigewinkel bis 45°.

**Leistung:**

Spannung: 12 VAC  
Halogenreflektorlampe Typ: GU 5.3  
Leistung: 20 - 50 W  
Winkel: 10 - 60°

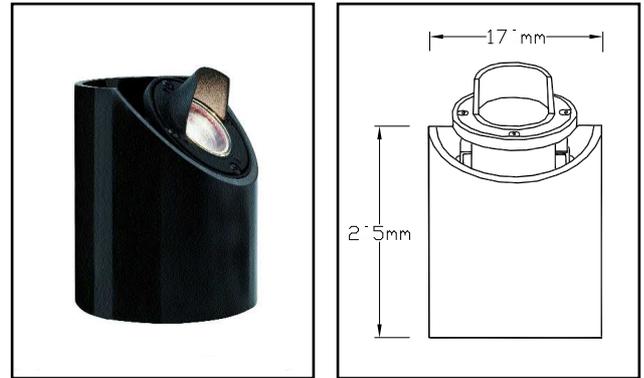

**Montage:**

Direkt im Erdreich mit Sickerpackung.

**Lieferumfang:**

- Beleuchtungskörper mit 1 m Anschlusskabel
- Standardlampe
- zwei Klemmen

