

12 V Aussenleuchten


Einbauscheinwerfer mit Wabengitter 12-5272-S-HL

Spotleuchte mit wasserdichtem Zweikomponentengehäuse, mattschwarz, Leuchtmittel auf Schwenksattel montiert, bis 10° neigbar, Linse aus Sicherheitsklarglas, Dichtung mit hitzebeständigem Silikon-O-Ring, Wabengitter für erhöhten Blendschutz.

Einbau in Rasen- oder Steinflächen für Spotbeleuchtung von Fassaden und Pflanzen.

Leistung:

Spannung:	12 VAC
Halogenreflektorlampe Typ:	GU 5.3
Leistung:	20W / 35 W
Winkel:	24°

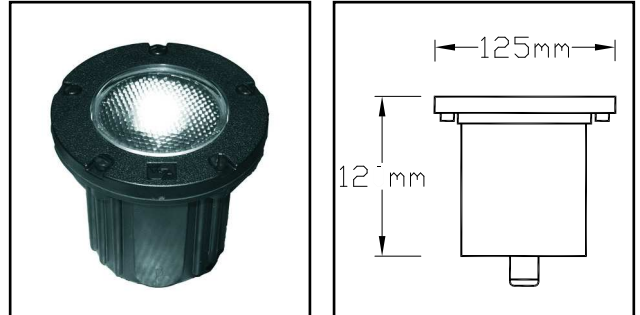

Montage:

Mit Montagerohr und Sickerpackung direkt im Erdreich.

Lieferumfang:

- Beleuchtungskörper mit 1 m Anschlusskabel
- Standardlampe
- zwei Klemmen

Zubehör:

- Montagerohr Art.-Nr. 12-Rohr-100

